




- Amplia gama de tamaños disponible:
 - Carga de trabajo de: 0.4-14 Ton
 - Diametro de cable de acero de 3/16" hasta 1-1/8"
- Templados y revenidos. El tratamiento térmico permite una fácil operación de prensado.
 - Forjados en acero al Carbono.
 - Factor de seguridad de 5 a 1.

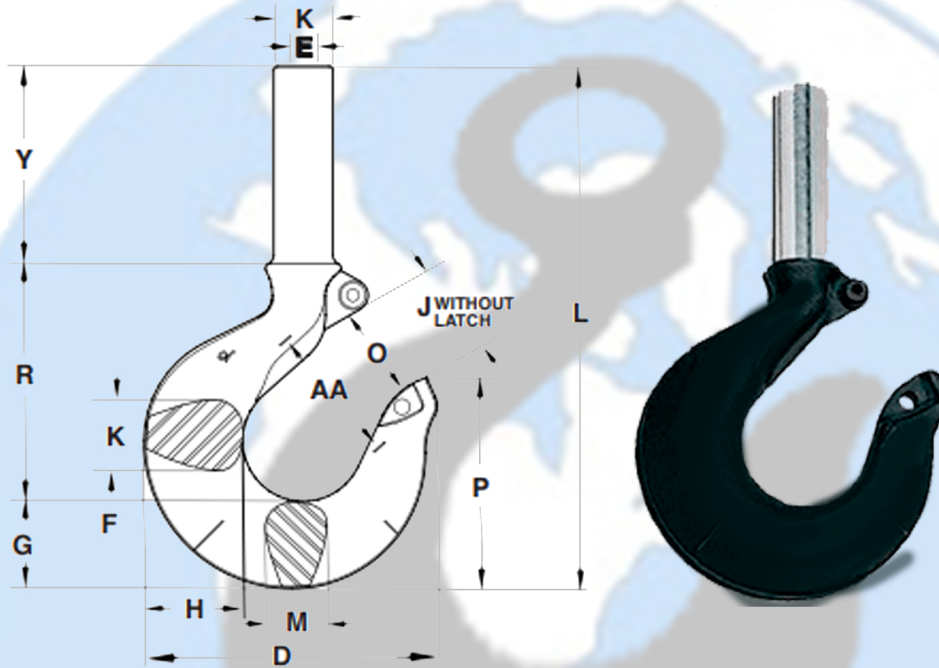

Tamaño de Cable		Carga Limite de Trabajo Tons	Peso por Cada Uno en LBS	Dim. Max. Desp. Prens. Pulg	Dimensiones en Pulgada														
(pulg.)	(mm)				B	D	E	F	G	H	J	K	L	M	O	P	R	Y	AA
3/16"	5	0.4	0.55	0.4	0.44	2.86	0.20	0.63	0.73	0.81	0.93	0.63	5.18	0.63	0.93	1.96	2.39	2.00	1.50
1/4"	6-7	0.7	0.77	0.46	0.50	3.15	0.27	0.69	0.84	0.94	0.97	0.71	5.72	0.71	0.97	2.22	2.63	2.25	2.00
5/16"	8	1.1	1.26	0.58	0.65	3.59	0.34	0.75	1.00	1.16	1.06	0.88	6.39	0.88	1.06	2.44	2.80	2.50	2.00
5/16"	8	1.1	1.83	0.71	0.77	3.99	0.34	0.81	1.14	1.31	1.19	0.94	7.18	0.94	1.16	2.78	3.21	2.75	2.00
3/8"	9-10	1.6	1.8	0.71	0.77	3.99	0.41	0.81	1.14	1.31	1.19	0.94	7.18	0.94	1.16	2.78	3.21	2.75	2.00
7/16"	11	2.1	3.63	0.91	0.98	4.84	0.48	1.00	1.44	1.63	1.50	1.31	8.70	1.13	1.41	3.47	3.92	3.25	2.50
1/2"	12-13	2.8	3.58	0.91	0.98	4.84	0.55	1.00	1.44	1.63	1.50	1.31	8.70	1.13	1.41	3.47	3.92	3.25	2.50
9/16"	14-15	3.5	7.37	1.16	1.25	6.27	0.61	1.25	1.82	2.06	1.78	1.66	10.51	1.44	1.69	4.59	4.86	3.75	3.00
5/8"	16	4.3	7.3	1.16	1.25	6.27	0.67	1.25	1.82	2.06	1.78	1.66	10.51	1.44	1.69	4.59	4.86	3.75	3.00
3/4"	18	6.2	12.73	1.42	1.55	7.54	0.80	1.50	2.26	2.63	2.41	1.88	12.63	1.63	2.22	5.25	6.00	4.25	4.00
7/8"	20-22	8.3	17.58	1.55	1.70	8.33	0.94	1.63	2.60	2.94	2.62	2.19	13.60	1.94	2.41	5.69	6.51	4.38	4.00
1"	24-26	11	31.46	1.8	1.98	10.38	1.06	2.13	3.01	3.50	3.41	2.69	16.80	2.38	3.19	6.88	8.30	5.38	4.00
1-1/8"	28-30	14	53.73	2.05	2.25	13.63	1.19	2.50	3.62	4.62	4.00	3.00	23.09	3.00	3.25	8.78	9.43	9.75	6.50