




- La capacidad de este gancho va desde 2 a 15 toneladas métricas.
 - Forjado - templado y revenido.
- El diseño adecuado, forja cuidadosa y templado y revenido controlados a precisión, dan máxima resistencia sin peso ni volumen excesivos.
- Punta de gancho de bajo perfil diseñado para utilizar conjuntos de seguro

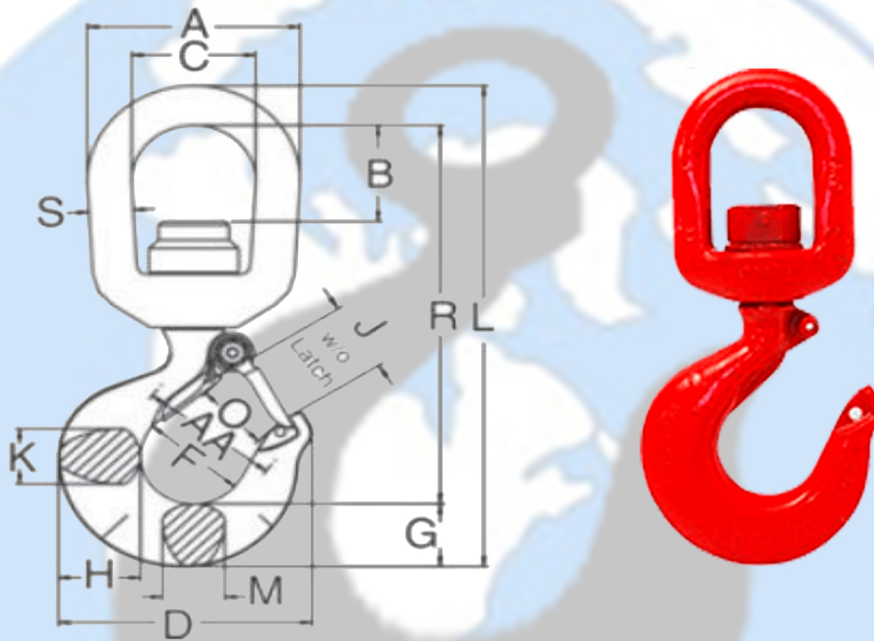

Carga Limite de Trabajo en Toneladas	Peso de Cada Uno en Libras	Dimensiones en Pulgadas														
		A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	O	R	S	AA
2.00	2.50	3.00	1.50	1.75	3.59	1.50	1.00	1.16	1.06	0.88	7.64	0.88	1.00	6.01	0.63	2.00
3.00	3.80	3.50	AA	2.00	4.00	1.62	1.13	1.31	1.19	0.94	8.60	0.94	1.09	6.72	0.75	2.00
5.00	7.00	4.00	1.56	2.25	4.84	2.00	1.44	1.63	1.50	1.31	10.32	1.13	1.36	8.00	0.88	2.50
7.00	14.00	5.00	1.94	2.75	6.27	2.50	1.81	2.06	1.78	1.66	12.84	1.44	1.61	9.90	1.13	3.00