




- Forjado en Acero de Aleación - Templado y Revenido.
- Probado con carga individualmente a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo
- El diseño hundido de la abertura del seguro queda a ras con el cuerpo del gancho que lo protege de daños.
 - Fácil de operar con mayor accesibilidad para el pulgar.
- El seguro de cierre positivo auto-trabado cuando el gancho está cargado.
 - Clasificado para cable y el uso con cadena grado 80/100
 - Con índice de fatiga.

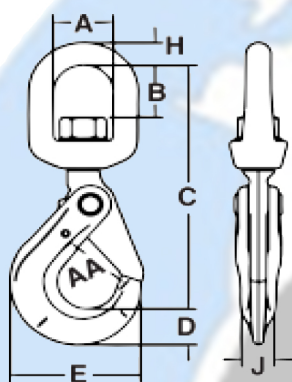

Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo	Peso de Cada Uno en LBS	Dimensiones									
(plg.)	(mm)			A	B	C	D	E	F	H	J	L	AA
-	6	3200	1.26	1.50	1.32	6.13	0.79	2.60	0.67	0.50	0.63	1.13	1.50
1/4"-5/16"	7-8	5700	2.62	1.75	1.59	7.60	1.10	3.50	0.87	0.63	0.81	1.38	2.00
3/8"	10	8800	4.7	2.00	1.73	8.83	1.17	4.39	1.10	0.75	0.94	1.75	2.50
1/2"	13	15000	8.64	2.50	2.38	11.20	1.67	5.45	1.26	1.00	1.16	2.11	3.00
5/8"	16	22600	17	2.75	2.70	12.90	2.05	6.56	1.50	1.13	1.50	2.49	3.50
3/4"	18-20	35300	24	2.83	2.52	14.10	2.22	7.76	2.01	1.10	2.03	3.52	5.00
7/8"	22	44100	29	3.44	3.19	16.40	2.45	8.75	2.26	1.30	2.20	3.83	6.00